



KK POL

WWW.KKPOL.COM

Producent/Gwarant:

KK-POL


spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością sp.k.

ul. Gilarska 159, 03-589 Warszawa

kkpol.com

DOLNOPLUK CIĄGADŁO

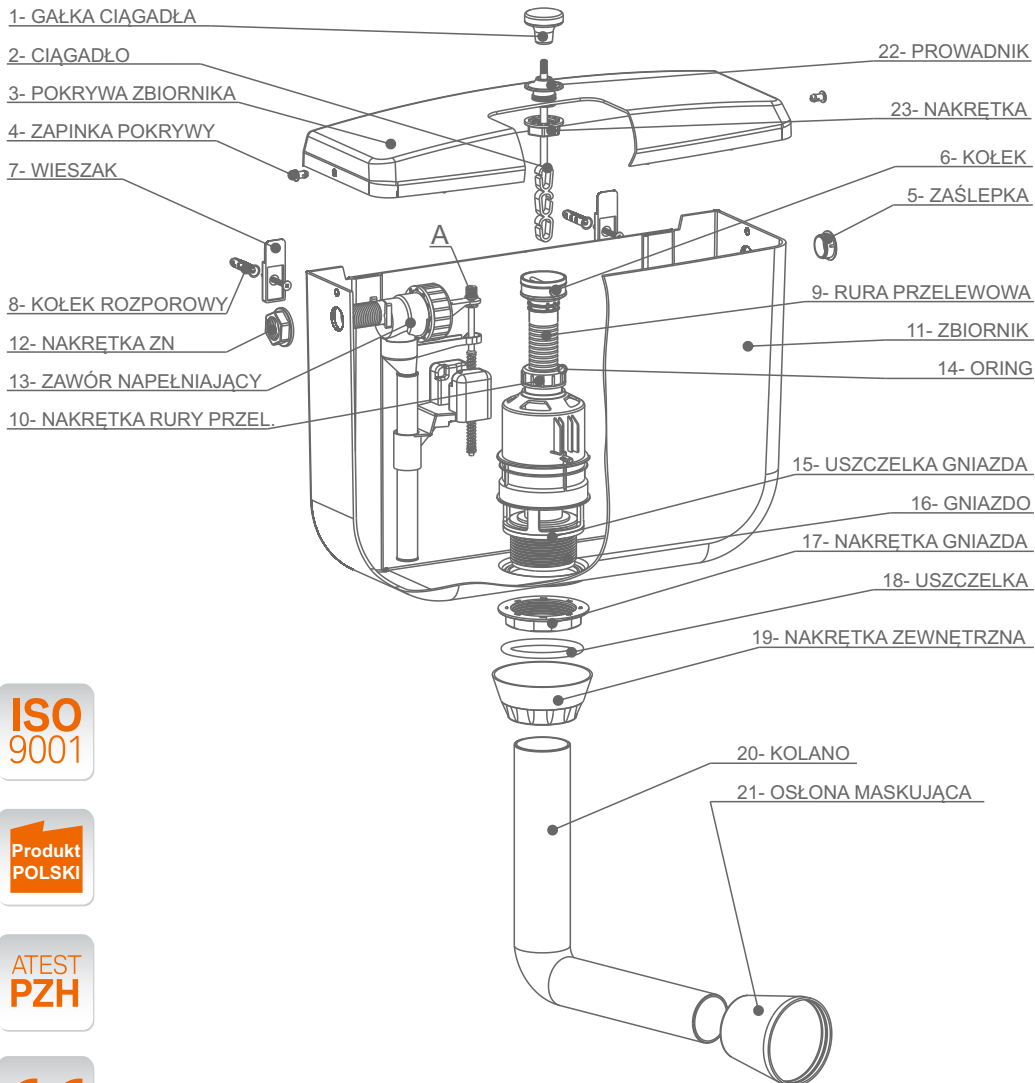

ISO
9001

Produkt
POLSKI

ATEST
PZH


CE

INSTRUKCJA MONTAŻU DOLNOPŁUKA

1. Odkręcić nakrętkę [17] i włożyć zawór gniazdem [16] z uszczelką [15] do otworu w dnie zbiornika [11].
2. Nakręcić nakrętkę [17] na gniazdo [16] i mocno dokręcić.
3. Zainstalować zawór napełniający [13] w otworze zbiornika [11] z prawej lub lewej strony w zależności od istniejącej instalacji wodociągowej.
4. Zaślepić niewykorzystany otwór zbiornika [11] zaślepką [5].
5. Po wyznaczeniu punktów mocowania wieszaków wg. wymiarów podanych na poniższym rysunku, przymocować je przy pomocy załączonych kołków.
6. Zainstalować kolano [20] do miski ustępowej i włożyć osłonę maskującą [21]. Na drugi koniec kolana [20] włożyć kolejno nakrętkę zewnętrzną [19] i uszczelkę [18].
7. Zawiesić zbiornik na wieszakach [17] jednocześnie wkładając do oporu wolny koniec kolana [20] w gniazdo zaworu [16]. Dopasować uszczelkę [18] do gniazda [16] i mocno dokręcić nakrętką zewnętrzną [19].
8. Przyłączyć zawór napełniający [13] do instalacji wodociągowej za pomocą złącza elastycznego z gwintem 1/2".
9. Ustawić żądany poziom wody w zbiorniku przy pomocy śruby regulacyjnej A zaworu napełniającego.
10. Przełożyć ciągadło [2] kolejno przez nakrętkę [23], otwór w pokrywie zbiornika [3] i przewód [22]. Następnie skrócić przewód [22] z nakrętką [23] i ciągadło [2] z gałką ciągadła [1].
11. Wpiąć ciągadło [2] w kolek [6] znajdujący się na rurze przelewowej [9].
12. Nałożyć pokrywę zbiornika [3] na zbiornik [11].
13. Zapiąć pokrywę [3] do zbiornika [11] przy pomocy zapinek [4] wciskając je do oporu w otwory znajdujące się na bokach pokrywy [3].

UWAGA:

- długość rury przelewowej [9] należy ustawić tak, aby oring [14] znajdował się w rowku powyżej cyfry 2, znajdującej się na powierzchni bocznej rury przelewowej [9].

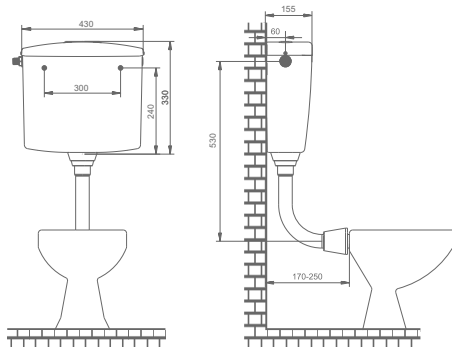

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja udzielona jest na eksploatację produktu przez okres 24 miesiące od daty sprzedaży.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne ujawnione w czasie eksploatacji produktu.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały na skutek:
 - instalacji niezgodnie z instrukcją montażową;
 - mechanicznego uszkodzenia produktu powstałego na skutek niewłaściwego składowania, transportu lub konserwacji po zakupie produktu;
 - dokonywania zmian konstrukcyjnych lub samowolnej przeróbki oraz napraw;
 - działania siły wyższej.
4. Reklamacja powinna być zgłoszona w miejscu dokonania zakupu.
5. Karta Gwarancyjna bez daty sprzedaży i pieczęci sprzedawcy jest nieważna.
6. Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć każde zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanego produktu.

Zasięgiem terytorialnym gwarancji jest obszar RP.

DOLNOPŁUK CIĄGADŁO- Typ SND

Numer partii towaru/data produkcji:	Data sprzedaży:	Pieczęć sprzedawcy:	Producent / Gwarant:
			KK-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Gilar ska 159, 03-589 Warszawa kkpol.com